


# AKUSTILINE URBAN

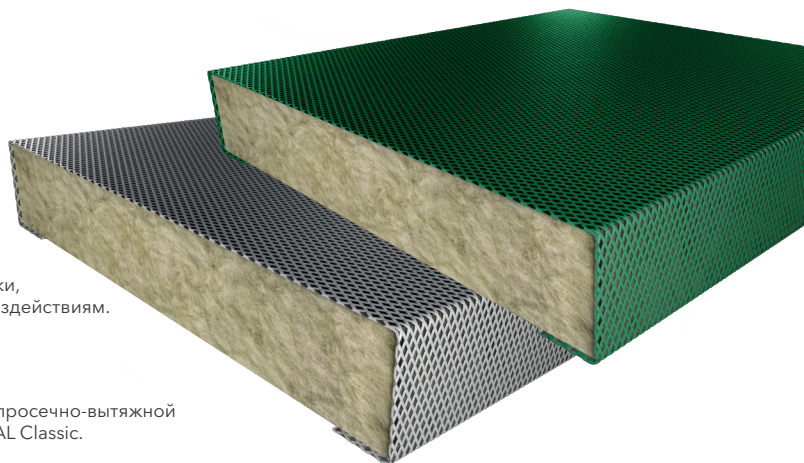

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline Urban - в основе панелей используется базальтовое волокно, заключенное в прочный металлический экран, выполненный из цельнометаллической просечно-вытяжной сетки, обеспечивающий повышенную устойчивость к механическим воздействиям.

## СОСТАВ

- ◆ Базальтовое волокно.
- ◆ Металлическая кассета, выполненная из цельнометаллической просечно-вытяжной сетки, с возможностью покраски огнеупорными составами по RAL Classic.
- ◆ Стеклоткань.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для декоративной акустической отделки стен и потолков в кинотеатрах, театрах, клубах, конференц-залах, спортзалах, учебных заведениях, медицинских учреждениях, гостиницах, офисных пространствах и т.д.

## РАЗМЕРЫ

Длина	2,4 м
Ширина	0,3 м
Толщина	40 мм

## ПОКАЗАТЕЛИ

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,9 - 1
----------------------------------	---------

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Экологически безопасный материал.
- ◆ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ◆ Высокая механическая прочность.
- ◆ Вандаלוустойчивость.
- ◆ Улучшение дизайна в помещении.
- ◆ Экономическая выгода относительно аналогов.
- ◆ Класс горючести - НГ.

## СЕРТИФИКАТЫ

- ◆ Сертификат Гост-Р Акустилайн Урбан.
- ◆ Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Урбан.
- ◆ Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн Урбан.
- ◆ Протокол акустических Испытаний Акустилайн Урбан НИИСФ.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Панели транспортируются и хранятся в горизонтальном положении. Максимально допускается укладка 120 панелей. Перевозка осуществляется в один ярус.